LED電球型防犯カメラ　製品案内

株式会社グローバル・コンストラクション

LED電球型防犯カメラ　IPCM-LD（電球色）/IPCM-DW（昼白色）

魚眼レンズ　（360°　パノラマ撮影）

カバー：ポリカーボネート

ヒートシンク：アルミダイキャスト

口金：E26　ニッケルメッキ

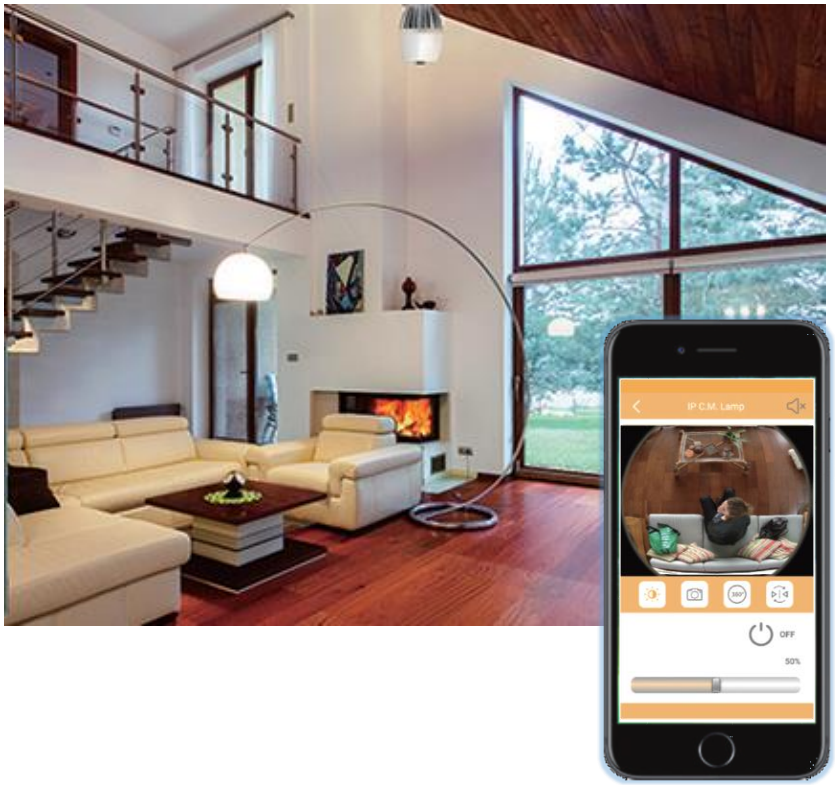

専用アプリで調光可能

24時間録画/動体検知録画

360°　パノラマ撮影
1.0mm魚眼レンズ（200万画素）

64GB microSDXC内蔵
（約5～10日間の録画可能）

専用アプリで録画画像の確認

- **照明機能**と**防犯カメラ機能**を搭載
- **既存器具に取り付けるだけ**の簡単設置
- **マイク内蔵**で音声収録可能
  ※電球側にスピーカー機能はありません
- iOS/Android用**専用アプリで遠隔操作**可能
  ※遠隔操作には電球設置場所にWi-fi環境が必要です
- **省電力**（カメラ：5W/電球：7W）

LED電球型防犯カメラ　IPCM-LD（電球色）/IPCM-DW（昼白色）　インターネット接続と専用アプリ

インターネット接続について

P2P（Peer-to-Peer）通信方式

ネットワークに接続されたデバイス同士が対等の立場・機能で　直接通信する方式

ランプとスマートフォン/タブレットはP2Pサーバーを通じてお互いに接続

↓　接続後

ランプはP2Pサーバーを介さずにスマートフォン/タブレットとデータを直接通信

→セキュリティ性が高い

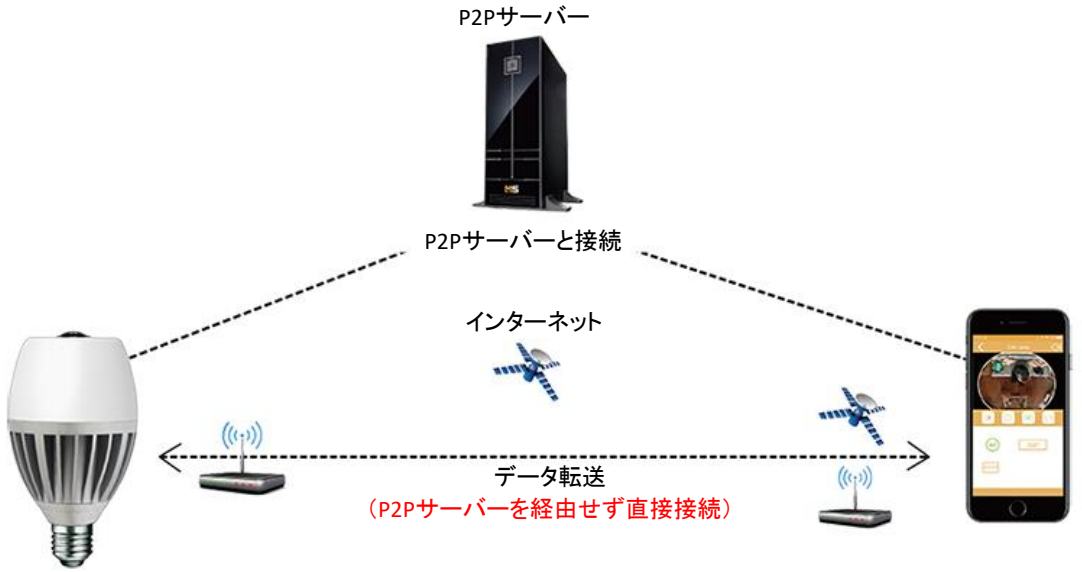

専用アプリの機能

※専用アプリはiOS8.0以降　Android4.4以降のバージョンで使用してください

機器名称・パスワード変更	初期設定の後、機器の名称やパスワードを任意に変更可能
機器ON/OFF・設定リセット	機器のON/OFF切替、設定のリセット、SDカード初期化
録画設定、画像確認	録画のON/OFF、常時録画/イベント録画の切替（データは内蔵SDカードに保存）、記録データの確認
ランプの調光	ランプの明るさを0～100%の間で調整可能
カメラ視点調整	魚眼モード/パノラマモード/分割モードの切替
カメラ画面回転	垂直方向に画面の回転が可能
ダイレクト撮影・録画	リアルタイム画像の撮影・録画（スマートフォン/タブレットに直接データを保存）
プッシュ通知	動体検知によりスマートフォン/タブレットにプッシュ通知（iOSはアプリを起動していないときのみ可能）
ナイトモード	ナイトモードのON/OFF、明るさの設定（周囲が暗くなったら自動で点灯）
日時同期	防犯カメラの日時は接続したスマートフォン/タブレットの日時に自動同期

LED電球型防犯カメラ　IPCM-LD（電球色）/IPCM-DW（昼白色）

製品仕様

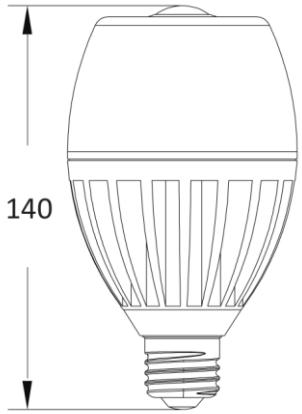

口金 E26

仕様	
口金	E26
入力電圧	100～240V
周波数	50/60Hz
色温度	2700K（電球色）/5000K（昼白色）
演色性（RA）	80
ビーム角度（°）	220
光度（cd）	155
消費電力（±10%）	14W
全光束（lm）	1000（電球色）/1100（昼白色）
ランプ効率（lm/W）	73（電球色）/79（昼白色）
調光	アプリ調光（0～100%）
力率（PF）	0.9
重量	約495g
製品保証	1年（通常使用による自然損傷）

ハードウェア		
記録装置		Micro SDXC 64GB
ネットワーク	インターフェース	802.11b/g/n 300MpbsのWifiに対応
	範囲	最大10メートル
	ワイヤレスセキュリティ	WPA、WPA2、WPA + WPA2(パスワードで保護されたアクセス)
映像	圧縮フォーマット	H.264
	イメージセンサー	HD 1/3 ”3Mプログレッシブスキャンcmosセンサー、2メガピクセル
	ボードレンズ	5M Fisheye
	固定焦点	固定焦点距離1.0mm/F2.2
	解像度	1280×1024
	最大フレーム数	30fps　1280×1024
	最大視野	360°　パノラマ:180°（対角線）/180°（垂直）/180°（水平）
	動体検知	3ゾーン検出、感度調整可能
センサー/制御	光センサー	内蔵周囲光センサー
	照明制御	アプリによる制御
オーディオ		オーディオ機能内蔵マイク

※製品の仕様・外観等は都合により予告なく変更されることがあります。

設置における注意事項:

・密閉型器具または密閉に近い器具、屋外用器具への取付はできません。

・非常灯、誘導灯、水銀灯を設置するための器具への取付はできません。

・火気及び引火物、水気の近くや温度・湿度の高い場所では使用しないでください。火災や故障の原因となります、（周囲温度が-20度～40度の環境で使用してください）

・十分な視野と明るさを確保するため、ランプの1/3は固定具の外側に出るように設置して下さい。

・カメラが周囲を撮影できるように、ランプ前面に障害物がない環境で設置して下さい。

・アプリによる遠隔操作のため、ランプとルーターの電源が常に入っている環境で設置して下さい。

・インターネットの接続状態を良好にするため、ルーターのIPアドレスを固定してください。（ルーターにファイアウォールが設定されている場合はファイアウォールを無効にしてください）

LED全方向配光電球　φ80　150W相当

製品仕様

・電球型防犯カメラと同タイプで、組み合わせてのご使用にお勧めです。

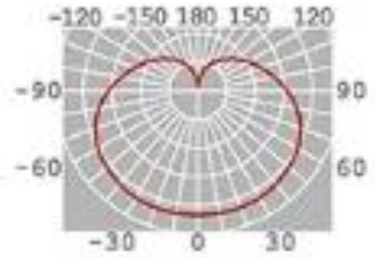

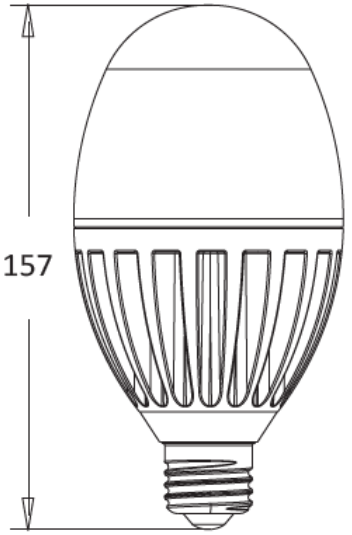

直径(Ø)：80mm

口金：E26

色温度	入力電圧	演色性(RA)	ビーム角度(°)	消費電力(±10%)	全光束(lm)	APP調光
2700K	100-240V	80	220	22	2500	不可
3000K	100-240V	80	220	22	2595	不可
4000K	100-240V	80	220	22	2725	不可
5700K	100-240V	80	220	22	2725	不可

備考 1 : 上記の色度範囲はANSI 規格に準拠します。ご要望により色温度の指定が可能です。例えば、2580~2725K や2725~2870K の色温度範囲では2700K に指定する事が可能です。同じく3500K も5500K も対応することが可能です。2200K にも対応が可能です。(指定温度により価格が変動する可能性があります)
備考 2 : 平均演色評価数については、4700~6700K の場合はCRI +70 以上で、2580~4500K の場合はCRI +80 以上に対応ができます。CRI +90 まで 対応が可能です。(指定評価数により価格が変動する可能性があります)

製品に関するお問合せ

株式会社グローバル・コンストラクション

〒541-0047　大阪市中央区淡路町2-5-11　ASAビル4F

TEL：06-6121-2677　　FAX：06-6121-2678

E-mail：info@global-gr.com