

LED電球型防犯カメラ タイプ1（電球能力重視型）

LED電球型防犯カメラ IPCM-LD(電球色)/IPCM-DW(昼白色)



- ・照明機能と防犯カメラ機能を搭載
- ・既存器具に取り付けるだけの簡単設置
- ・マイク内蔵で音声収録可能
※電球側にスピーカー機能はありません
- ・iOS/Android用専用アプリで遠隔操作可能
※遠隔操作には電球設置場所にWi-fi環境が必要です
- ・省電力(カメラ:5W/電球:7W)




専用アプリで調光可能



24時間録画/動体検知録画



360° パノラマ撮影
1.0mm魚眼レンズ(200万画素)



64GB microSDXC内蔵
(約5～10日間の録画可能)



専用アプリで録画画像の確認

インターネット接続について

P2P(Peer-to-Peer)通信方式


ネットワークに接続されたデバイス同士が対等の立場・機能で 直接通信する方式

ランプとスマートフォン/タブレットはP2Pサーバーを通じてお互いに接続

↓ 接続後


ランプはP2Pサーバーを介さずにスマートフォン/タブレットとデータを直接通信

→セキュリティ性が高い

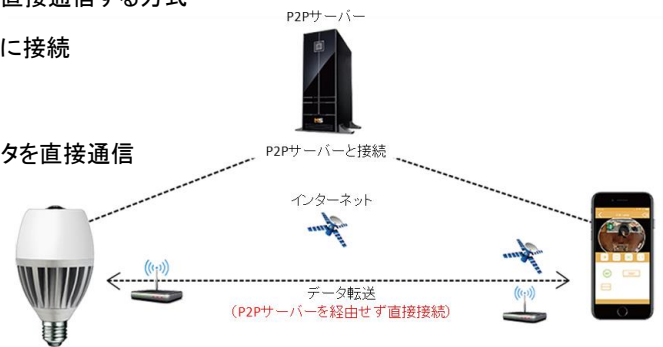

専用アプリの機能 ※専用アプリはiOS8.0以降 Android4.4以降のバージョンで使用してください

機器名称・パスワード変更	初期設定の後、機器の名称やパスワードを任意に変更可能
機器ON/OFF・設定リセット	機器のON/OFF切替、設定のリセット、SDカード初期化
録画設定、画像確認	録画のON/OFF、常時録画/イベント録画の切替(データは内蔵SDカードに保存)、記録データの確認
ランプの調光	ランプの明るさを0～100%の間で調整可能
カメラ視点調整	魚眼モード/パノラマモード/分割モードの切替
カメラ画面回転	垂直方向に画面の回転が可能
ダイレクト撮影・録画	リアルタイム画像の撮影・録画(スマートフォン/タブレットに直接データを保存)
プッシュ通知	動体検知によりスマートフォン/タブレットにプッシュ通知(iOSはアプリを起動していないときのみ可能)
ナイトモード	ナイトモードのON/OFF、明るさの設定(周囲が暗くなったら自動で点灯)
日時同期	防犯カメラの日は接続したスマートフォン/タブレットの日時に自動同期

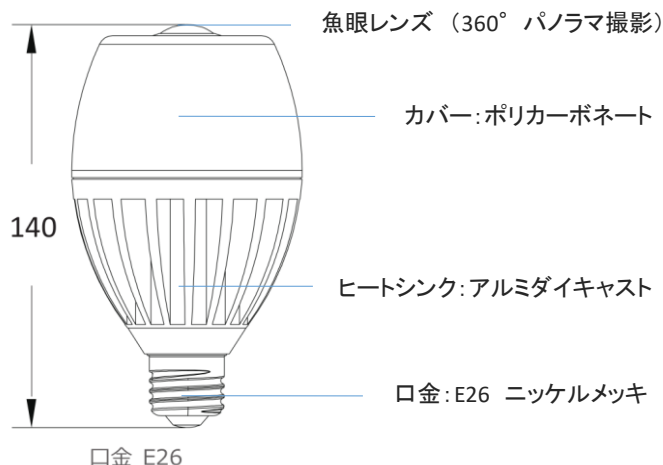

仕様	
口金	E26
入力電圧	100~240V
周波数	50/60Hz
色温度	2700K(電球色)/5000K(昼白色)
演色性(RA)	80
ビーム角度(°)	220
光度(cd)	155
消費電力(±10%)	14W
全光束(lm)	1000(電球色)/1100(昼白色)
ランプ効率(lm/W)	73(電球色)/79(昼白色)
調光	アプリ調光(0~100%)
力率(PF)	0.9
重量	約495g
製品保証	1年(通常使用による自然損傷)

ハードウェア

記録装置	Micro SDXC 64GB	
ネットワーク	インターフェース	802.11b/g/n 300MbpsのWifiに対応
	範囲	最大10メートル
	ワイヤレスセキュリティ	WPA、WPA2、WPA + WPA2(パスワードで保護されたアクセス)
映像	圧縮フォーマット	H.264
	イメージセンサー	HD 1/3"3MプログレッシブスキャンCMOSセンサー、2メガピクセル
	ボードレンズ	5M Fisheye
	固定焦点	固定焦点距離1.0mm/F2.2
	解像度	1280×1024
	最大フレーム数	30fps 1280×1024
	最大視野	360° パノラマ:180° (対角線)/180° (垂直)/180° (水平)
センサー/制御	動体検知	3ゾーン検出、感度調整可能
	光センサー	内蔵周囲光センサー
	照明制御	アプリによる制御
オーディオ	オーディオ機能内蔵マイク	

※製品の仕様・外観等は都合により予告なく変更されることがあります。

設置における注意事項:

- ・密閉型器具または密閉に近い器具、屋外用器具への取付はできません。
- ・非常灯、誘導灯、水銀灯を設置するための器具への取付はできません。
- ・火気及び引火物、水気の近くや温度・湿度の高い場所では使用しないでください。火災や故障の原因となります。(周囲温度が-20度~40度の環境で使用してください)
- ・十分な視野と明るさを確保するため、ランプの1/3は固定具の外側に出るように設置して下さい。
- ・カメラが周囲を撮影できるように、ランプ前面に障害物がない環境で設置して下さい。
- ・アプリによる遠隔操作のため、ランプとルーターの電源が常に入っている環境で設置して下さい。
- ・インターネットの接続状態を良好にするため、ルーターのIPアドレスを固定してください。(ルーターにファイアウォールが設定されている場合はファイアウォールを無効にしてください)

販売元:

株式会社グローバル・コンストラクション
 〒541-0047
 大阪市中央区淡路町2-5-11 ASAビル4F
 TEL:06-6121-2677 FAX:06-6121-2678
 E-mail:info@global-gr.com
 URL:http://www.global-gr.com