

IR-SDカードカメラ

MHR-960C



定価 : オープン価格

■ 製品の特徴

- 屋外設置可能なSDカードレコーダー内蔵IR-LEDカメラ
IP66準拠の防塵防滴性能ハウジングのIR-LED（赤外線投光器）カメラに、SDカードレコーダーを内蔵しました。
960H「960×480」の解像度で、最大30コマの動画を録画します。
- デイナイト機能
昼間はカラー、夜間はモノクロ映像に切り替わるデイトナイトカメラです。
42個の赤外線LEDを照射することで、暗間でも撮影が可能です。



- 最大128GBのSDカードに録画データを保存
上書き機能により、長時間の録画に対応します。
(例 : 32GB・解像度 960×480・画質 NORMAL・1秒間5コマ録画・音声なし ⇒ 約8日間のデータを保存) ※1
- 動体検知録画機能を搭載
16×12のエリア設定及び9段階の感度レベル設定が可能です。
- あらゆる状況に対応できる各種録画モード
スケジュール運用による『連続録画』・『動体検知録画』と、手動録画が選択できます。（一部機能は併用可能、プリ録画機能搭載）
- SDカードに録画された映像データは、PCにより再生可能
録画データにパスワードを設定することで、保存媒体の紛失によるデータの流出を防止します。（パスワード解除ソフトが必要です。）
- 録画時間の目安（32GB、音声記録なし）

※1 撮影する映像・環境により、録画時間は大きく変化します。
交通量の多い場所、光量が頻繁に変化する屋外等、映像内で変化する箇所・頻度が高い場所を撮影している際には、録画可能時間が半分以下になる場合があります。
逆に映像に動きの少ない場合には、2～3倍に伸びることもあります。
これは動画圧縮方式上の問題であり、機器の不具合ではありません。
録画時間目安表の数値は、あくまで参考値としてください。

録画画質	録画解像度 : 960 × 480		録画解像度 : 720 × 480	
	5fps	30fps	5fps	30fps
HIGH	2.6日	0.7日	6日	1.6日
NORMAL	8.1日	2.4日	17日	5日
BASIC	11.8日	5日	22日	9.3日

※2 SDカードは消耗品です。使用方法や記録頻度により寿命が大幅に短くなる場合があります。
定期的なSDカードの点検をお勧めします。




【 IR-SDカードカメラ 】 MHR-960C

■ 製品仕様

型名	KER-960C
撮像素子	SONY 1/3型 960H Super HAD CCD II 約48万画素
レンズ	f=2.8mm~12mm / F:1.2 水平 : 81.2° ~ 22.6° , 垂直 : 65.4° ~ 17.0°
最低被写体照度	0 lx (赤外線LED投光時)
テレビジョン方式	NTSC / PAL自動検出、及びビデオロス自動検出
動画圧縮方式	H.264準拠 AVIファイル形式
録画解像度	960×480 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 、720×480 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 360×240 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 fps
録画画質	3段階切替 BASIC / NORMAL / HIGH
映像出力	1ch 1Vp-p 75Ω BNC
録画モード	手動 / 予約(動体検知 / 連続)
プリ・ポスト録画	プリ : 0 ~ 10 秒 、ポスト : 5 ~ 90秒 (5秒単位)
動体検知録画機能	あり (16×12ブロックのエリア設定・9段階感度設定)
タイムスタンプ機能	あり (日付・時刻)
上書き機能	あり (上書き / 停止からの選択)
パスワード機能	あり PCによるカード内データ閲覧時にパスワードでロック (パスワード解除用ソフトが必要)
再生方法	外部モニター : 再生 / 早送り / 巻き戻し / 一時停止 / コマ送り / コマ戻し ×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32倍速再生 パソコン : 各種再生ソフトにて再生
検索機能	連続とファイルからの選択
保存メディア	SD (SDHC) カード (最大128GB、FAT32)、最大180,224ファイル (128GB時)
赤外線 (IR) LED	42個 (照度センサーによる自動点灯)
赤外線到達距離	約30m
保護等級	IP66準拠
電源電圧 / 消費電流	DC12V ± 10% φ2.1mm DCジャック / 500mA (最大)
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃ (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと)
保管温度範囲	-20℃ ~ +60℃ (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと)
本体外形寸法	88 (W)mm × 101.5 (H)mm × 306.5 (D)mm (突起物を除く)
重量	約1,370g (本体のみ)

■ 外形寸法図

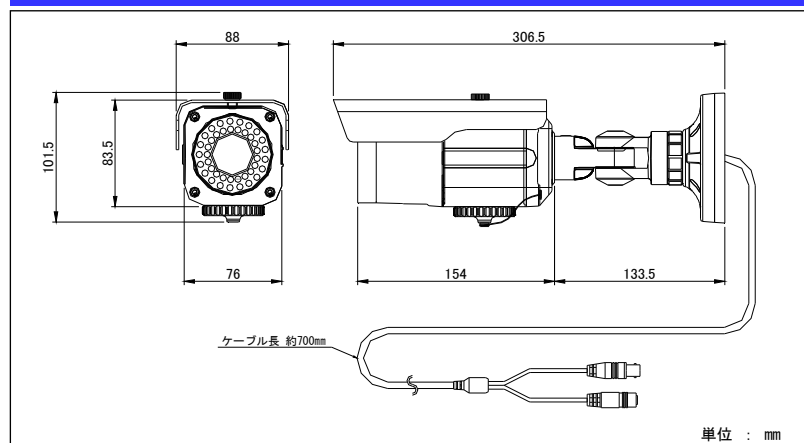

■ 関連商品



安全に関する ご注意

- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。



<http://www.melihat.jp/>

株式会社メリハット

〒556-0022 大阪市浪速区桜川1-6-23
TEL : 06-6562-3434 FAX : 06-6562-3770

お求め・お問い合わせは・・・

株式会社グローバル・コンストラクション
〒541-0052
大阪市中央区安土町3-2-9 セイコービル2F
TEL:06-6265-0107 FAX:06-6265-0108
E-mail:info@global-gr.com