

LED電球型防犯カメラ タイプ2（管理能力重視型）

LED電球型防犯カメラ INNOTO



電灯




カメラ



+ マイク&スピーカー

- ・E26電球ソケット対応
（既にソケットがあれば工事不要で防犯カメラを追加できます）
- ・AC110～240Vで動作
- ・パソコン管理、スマートフォン管理が可能
（Windows/Mac対応管理ソフト、iOS/Android対応APP）
- ・双方向通話（マイク+スピーカー搭載）
- ・IR（赤外線）搭載
（夜間でもモノクロ画像撮影が可能です）

IR（赤外線）搭載

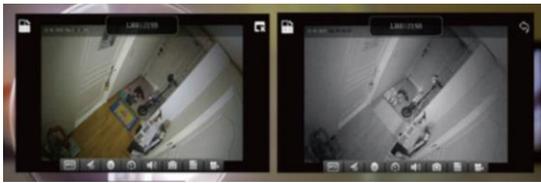

昼間

夜間

管理ソフト → パソコン
専用アプリ → スマートフォン、タブレット



micro SDに映像を保存（2～128GB対応）
※標準付属 32GB



方向・長さ調整可能



オプション品

無線リモコン



延長ソケット



壁面用ソケット



電球ON/OFF

9.5 & 30cm

使用例



項目	仕様	項目	仕様
無線	802.11b/g/n	センサー灯	動き感知時、自動的に照明ON
動画出力	HD960P	レンズ	2.8mm/120° 広視野角レンズ
圧縮方式	H.264	音声	遠隔両方向音声送受信機能
OS:スマホ	Android、iOS	消費電力	7W
OS:PC	Windows	LED電球	2個
記録媒体	MicroSDカード 2~128GB	赤外線電球	2個
バックアップ	Mobile、PC	口金	E26
解像度	1.3メガピクセル	重量	120g(147S) 200g(147L)
アラーム	動き感知時:音、メッセージ、照明	使用温度	-20° ~50°
記録時間	最大30日	使用電源	AC110~240V

※製品の仕様・外観等は都合により予告なく変更されることがあります。

設置における注意事項:

- ・密閉型器具または密閉に近い器具、屋外用器具への取付はできません。
- ・非常灯、誘導灯、水銀灯を設置するための器具への取付はできません。
- ・火気及び引火物、水気の近くや温度・湿度の高い場所では使用しないでください。火災や故障の原因となります。(周囲温度が-20度~40度の環境で使用してください)
- ・十分な視野と明るさを確保するため、ランプの1/3は固定具の外側に出るように設置して下さい。
- ・カメラが周囲を撮影できるように、ランプ前面に障害物がない環境で設置して下さい。
- ・アプリによる遠隔操作のため、ランプとルーターの電源が常に入っている環境で設置して下さい。
- ・インターネットの接続状態を良好にするため、ルーターのIPアドレスを固定してください。(ルーターにファイアウォールが設定されている場合はファイアウォールを無効にしてください)

販売元:

株式会社グローバル・コンストラクション
 〒541-0047
 大阪市中央区淡路町2-5-11 ASAビル4F
 TEL:06-6121-2677 FAX:06-6121-2678
 E-mail:info@global-gr.com
 URL:http://www.global-gr.com